
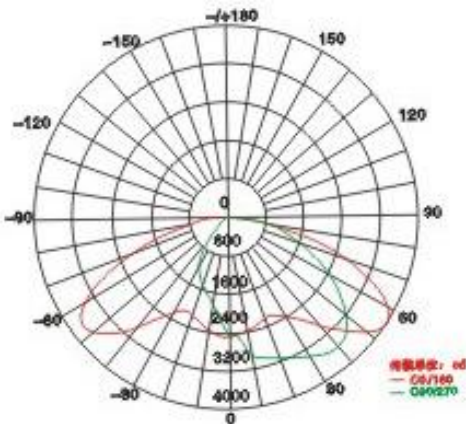


效果图

尺寸图

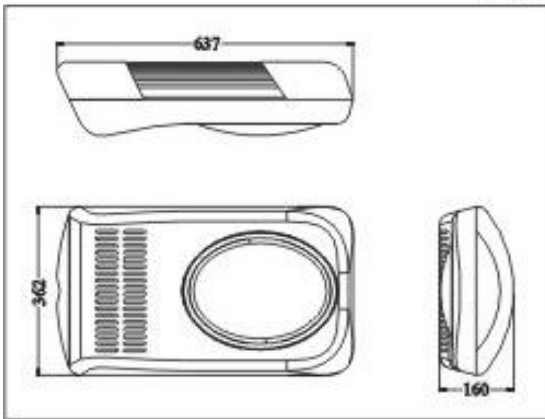

## ► 灯具参数

订货代码	/
型号	ZLED-LLD120-AC/220-G-S-III-C-J02
输入电压	AC 170V ~ 265V
频率范围	50/60HZ
功率因数(PF)	≥0.92
电源效率	≥90%
LED功耗	80W
灯具功耗	90W
LED发光效率	≥100lm/w
灯具光通量	≥8000LM
灯具效率(%)	≥90%
照度均匀度	≥0.6
显色指数(CRI)	Ra > 80
结温(Tj)	< 80°C
防护等级	IP65
工作环境	温度: -40°C ~ 50°C; 湿度: 10% ~ 90%RH
仓储温度	10°C ~ 60°C
使用寿命	> 50000HRS
材料	铝合金
包装尺寸(单位:cm)	43 (L) × 31(W) × 15(H)
净重	6Kg
安装管径	φ 48mm, φ 60mm

### 应用领域

公路, 乡村路, 小区路, 庭院路, 公园路, 工业区路, 加油站, 停车场等。

### 色温

暖白: 2700K ~ 4000K ; 正白: 4000K ~ 6500K

