





效果图

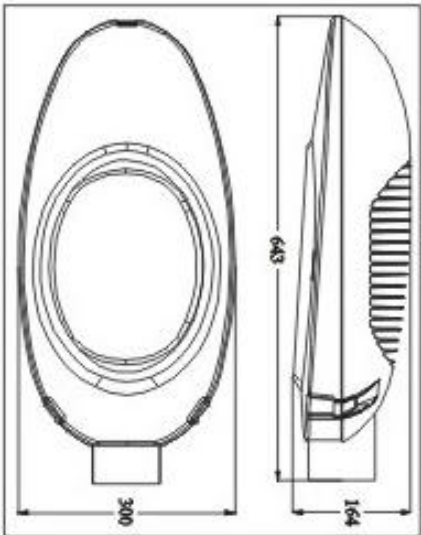

尺寸图

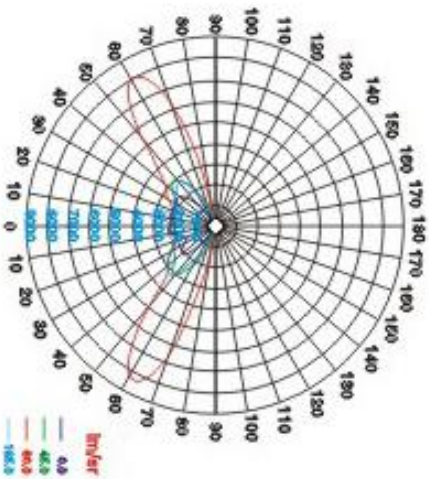

灯具参数

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 订货代码 | A-3 |
| 型号 | ZLED-LLD80-AC/220-G-J-III-C-A02 |
| 输入电压 | AC 170V~265V |
| 频率范围 | 50/60HZ |
| 功率因数(PF) | ≥0.92 |
| 电源效率 | ≥90% |
| LED功耗 | 80W |
| 灯具功耗 | 90W |
| LED发光效率 | ≥100lm/w |
| 灯具光通量 | ≥8000LM |
| 灯具效率(%) | ≥90% |
| 照度均匀度 | ≥0.6 |
| 显色指数(CRI) | Ra>80 |
| 结温(Tj) | <80℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作环境 | 温度:-40℃~50℃; 湿度:10%~90%RH |
| 仓储温度 | 10℃~60℃ |
| 使用寿命 | >25000Hrs |
| 材料 | 铝合金 |
| 包装尺寸(单位:cm) | 64(L)×31(W)×18(H) |
| 净重 | 8.3Kg |
| 安装管径 | φ48mm, φ60mm |

应用领域
公路，乡村路，小区路，庭院路，公园路，工业区路，加油站，停车场等。
色温
暖白：2700K~4000K； 正白：4000K~6500K

