





效果图

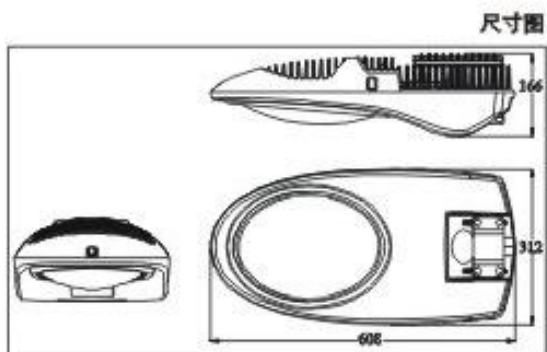

尺寸图

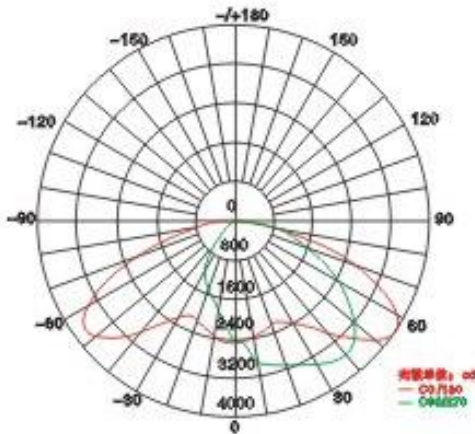

灯具参数

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 订货代码 | B-18 |
| 型号 | ZLED-LLD100-DC/33-G-S-III-C-B02 |
| LED功耗 | 100W |
| 灯具功耗 | 112W |
| LED发光效率 | ≥100lm/w |
| 灯具光通量 | ≥10000LM |
| 灯具效率(%) | ≥90% |
| 照度均匀度 | ≥0.6 |
| 显色指数(CRI) | Ra > 80 |
| 结温(Tj) | < 80°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作环境 | 温度: -40°C ~ 50°C; 湿度: 10% ~ 90%RH |
| 仓储温度 | 10°C ~ 60°C |
| 使用寿命 | >50000Hrs |
| 材料 | 铝合金 |
| 包装尺寸(单位: cm) | 79(L) × 38(W) × 24(H) |
| 净重 | 11.7Kg |
| 安装管径 | ∅48mm, ∅60mm |

电源参数

| | |
|----------|----------------|
| 输入电压 | AC 170V ~ 265V |
| 频率范围 | 50/60HZ |
| 功率因数(PF) | ≥0.92 |
| 电源效率 | ≥90% |
| 输出 | DC 33V 3.1A |

应用领域

高速路, 主干道, 次干道等。

色温

暖白: 2700K ~ 4000K; 正白: 4000K ~ 6500K

