





效果图

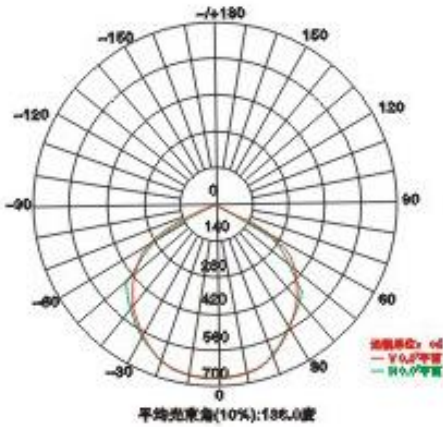

▶ 技术参数

订货代码	/
型号	ZLED-LTG80-AC/220-G-J-III-C-G02
输入电压	AC 170V ~ 265V
频率范围	50/60HZ
功率因数(PF)	≥0.92
电源效率	≥90%
LED功耗	80W
灯具功耗	90W
LED发光效率	≥100lm/w
灯具光通量	≥8000LM
灯具效率(%)	≥90%
照度均匀度	≥0.6
显色指数(CRI)	Ra > 80
结温(Tj)	< 80°C
防护等级	IP65
工作环境	温度: -40°C ~ 50°C; 湿度10% ~ 90%RH
仓储温度	10°C ~ 60°C
使用寿命	> 50000Hrs
材料	铝合金
包装尺寸(单位: cm)	44(L) × 30(W) × 33(H)
净重	7.3Kg

尺寸图

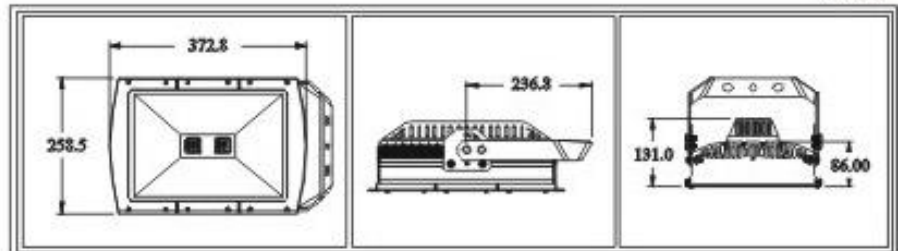

应用领域

隧道, 广告, 景观等。

色温

暖白: 2700K ~ 4000K ; 正白: 4000K ~ 6500K

