AVK 8 3.660.029S

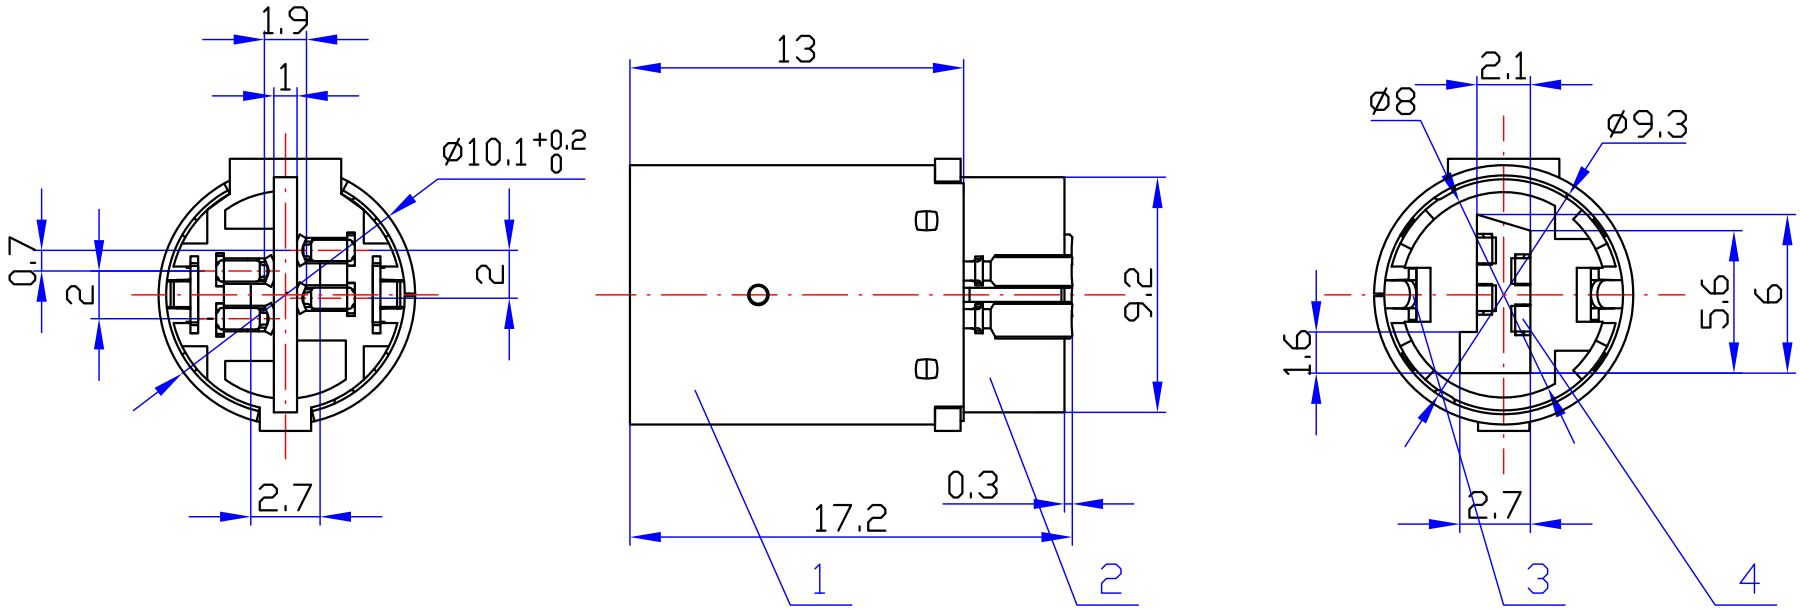

序号	名　　称	数量	材　　料	镀　涂
4	接 触 针	4	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.3	CuSn(Au1μ"-2μ"
3	插　针	2	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.3	CuSn
2	基　座	1	PBT(黑色)	———
1	外 导 体	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn

技术要求

1、本产品符合 EU RoHS 要求。

2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。

4、电气性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为: < 6 ± 0.2

6 ~ 20 ± 0.3

> 20 ± 0.4

旧底图总号
底图总号
日期	签字

标记	处数	更改内容	签字	日期

设　计	马微英	标准化	赵耀武
校　对	高亚周	批　准	包秀锋
审　核	周立新		
工　艺	周贤富	日　期	2008.10.24

IF-29S

IF型射频插座

图样标记		重　量	比　例
A			3.5:1
共　1　张		第　1　张	

AVK 8 3.660.029S

钻宝电子有限公司