
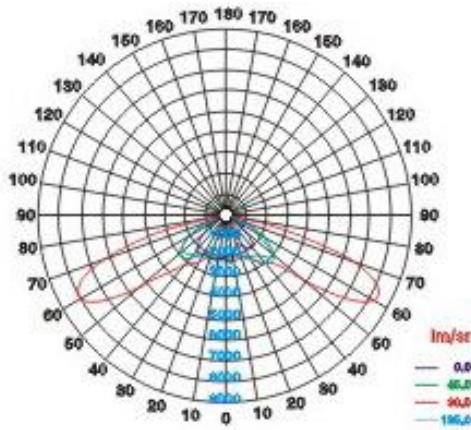


尺寸图

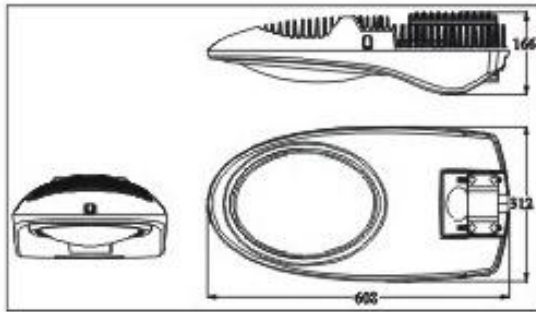

### ▶ 灯具参数

订货代码	B-7
型号	ZLED-LLD160-DC/33-G-J-III-C-B02
LED功耗	160W
灯具功耗	180W
LED发光效率	≥100lm/w
灯具光通量	≥16000lm(Tj=25℃)
灯具效率(%)	≥90%
照度均匀度	≥0.6
显色指数(CRI)	Ra>80
证书情况	CQC,CE
防护等级	IP65
工作环境	温度:-40℃~50℃; 湿度:10%~90%RH
仓储温度	10℃~60℃
使用寿命	>50000Hrs
材料	铝合金
包装尺寸(单位:cm)	79(L)×38(W)×24(H)
净重	12.8Kg
执行标准	GB7000.5-2005; GB7000.1-2002
安装管径	∅48mm, ∅60mm

### ▶ 电源参数

输入电压	AC 170V~265V
频率范围	50/60HZ
功率因数(PF)	≥0.92
电源效率	≥90%
输出	DC 33V 5.0A

#### 应用领域

高速路，主干道，次干道等。

#### 色温

暖白：2700K~4000K； 正白：4000K~6500K

