
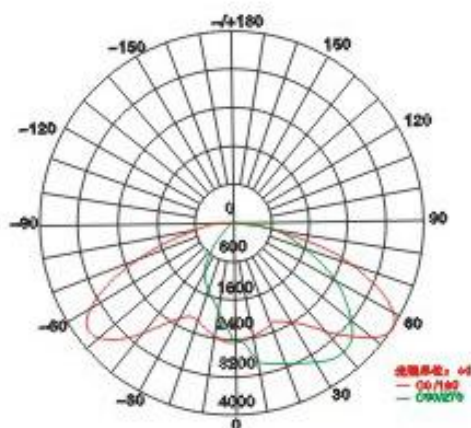


效果图

尺寸图

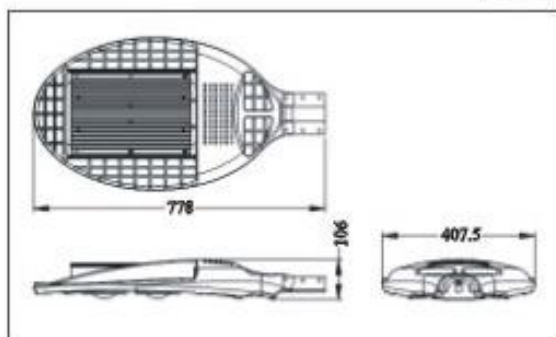

## 灯具参数

订货代码	/
型号	ZLED-LLD120-AC/220-G-S-III-C-H02
输入电压	AC 170V~265V
频率范围	50/60HZ
功率因数(PF)	≥0.92
电源效率	≥90%
LED功耗	120W
灯具功耗	134W
LED发光效率	≥100lm/w
灯具光通量	≥12000LM
灯具效率(%)	≥90%
照度均匀度	≥0.6
显色指数(CRI)	Ra>80
结温(Tj)	<80℃
防护等级	IP65
工作环境	温度: -40℃~50℃; 湿度: 10%~90%RH
仓储温度	10℃~60℃
使用寿命	>50000HRS
材料	铝合金
包装尺寸(单位:cm)	90(L)×50(W)×20(H)
净重	11.5Kg
安装管径	φ48mm, φ60mm

### 应用领域

公路, 乡村路, 小区路, 庭院路, 公园路, 工业区路, 加油站, 停车场等。

### 色温

暖白: 2700K~4000K; 正白: 4000K~6500K

